

## 震动电缆传感器



- 适于一般防护要求场所的高性价比解决方案
- 安装在铁丝网上
- 理想的安装地点是屋顶、坚固的房间、金属围栏和混凝土墙
- 安装方便快捷

# MICALERT - 303<sup>®</sup>

传感器

MICALERT-303 线型传感器是一种无源电子侦测系统，是保护篱笆、屋顶、墙壁以及地下室和保管库等的理想之选。

MICALERT-303 可以识别翻越篱笆的企图，而且可以同时排除天气或小型动物造成的误报。

MICALERT-303是一种完全模块化、人性化的系统，可以自己动手安装操作，因此适用于小型和住宅类安防场所。

MICALERT-303有单防区、双防区、多防区配置，所以能很方便的和RBTEC的控制指挥和软件包相集成。RBTEC的控制指挥硬件和软件包相集成。

## 规格参数:

### 单/双防区麦克风模块

#### 供电要求:

- 12 - 15VDC 40mA @ 12VDC

#### 雷电保护:

- 所有输入/输出端和通信线都有气体放电设备

#### 报警输出:

- 每个防区都有入侵和线路监控输出
- 干接点连接到常开常闭接点 电流电压 1A @ 12VDC
- 报警信息可通过以太网的 TCP / IP 协议输出
- 报警信息可通过 RS-485 协议输出

#### 警报显示

- LED 指示灯显示电源状态
- LED 指示灯显示报警中继状态
- LED 防拆指示灯

#### 连接器:

- 每个防区都有 F 型同轴连接器

#### 外壳:

- 防水标准: NEMA 4, IP-65
- 大小: 9.5" x 7.5" x 2.75" (24cm x 19.5cm x 7.0cm)
- 重量: 2.2 lbs (1Kg)

#### 环境要求:




- 工作温度: - 40°F 至 221°F (-40°C 至 105°C)
- 相对湿度最高到 98%，无凝结条件

#### 麦克风传感器线缆 & 附件:

- 每防区最大长度: 1000ft (305m).
- 防紫外线双导体同轴线缆
- 直径: 0.118" (3mm).
- 颜色: 黑色
- 防紫外线捆扎线(每防区 610 条)

#### 可选选项:

- Lantronix: Micro100 以太网连接- TCP/IP 协议.
- RS485: Intrudalert 5500 协议.
- VX-25: 气象单元 (用于多防区项目).
- 装甲: 防护导管.
- 音频连接模块.

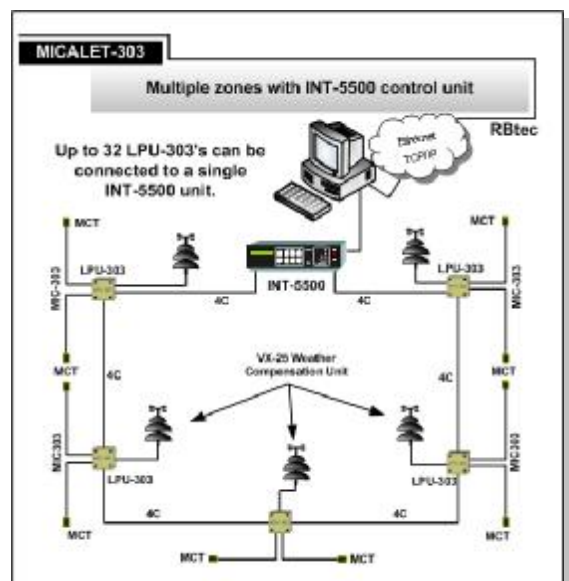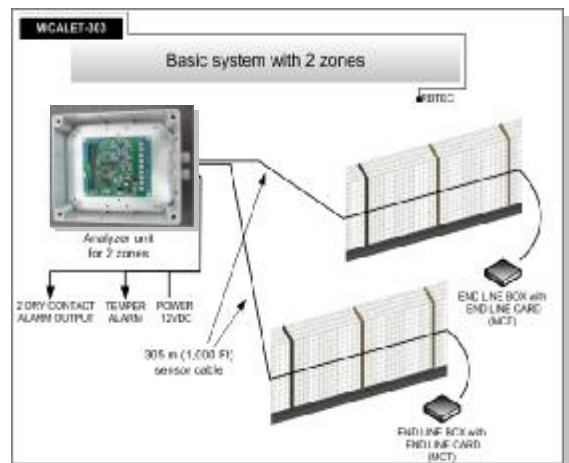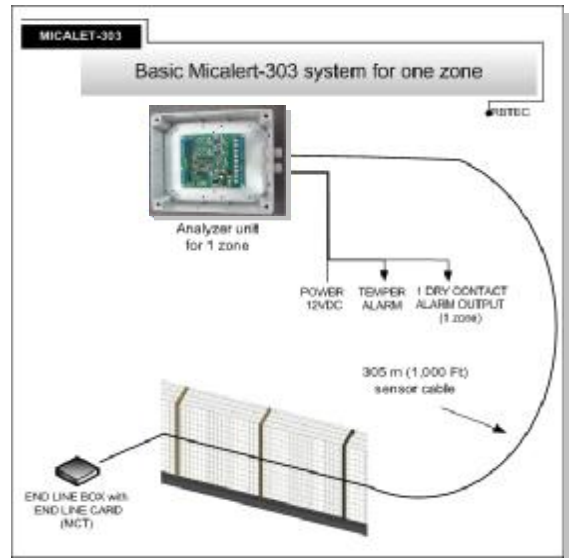

我们将不断的对我们的产品进行更新升级，如有改变恕不另行通知



网址: [www.rbtec.com.cn](http://www.rbtec.com.cn) 咨询电话: [+\(86\)010-62361918](tel:+8601062361918)